

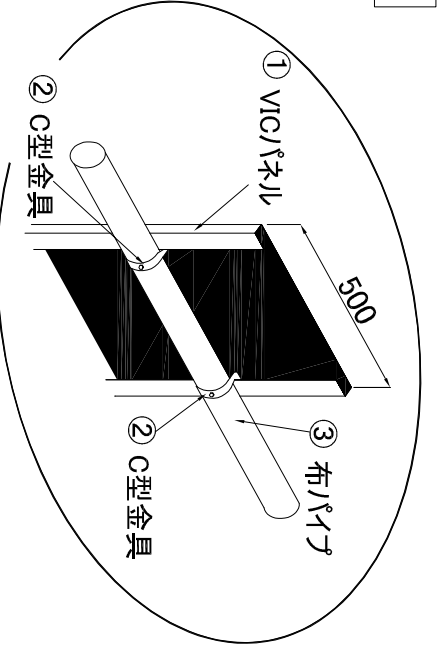


VIC/パネル標準施工図 H=3m

■標準断面図

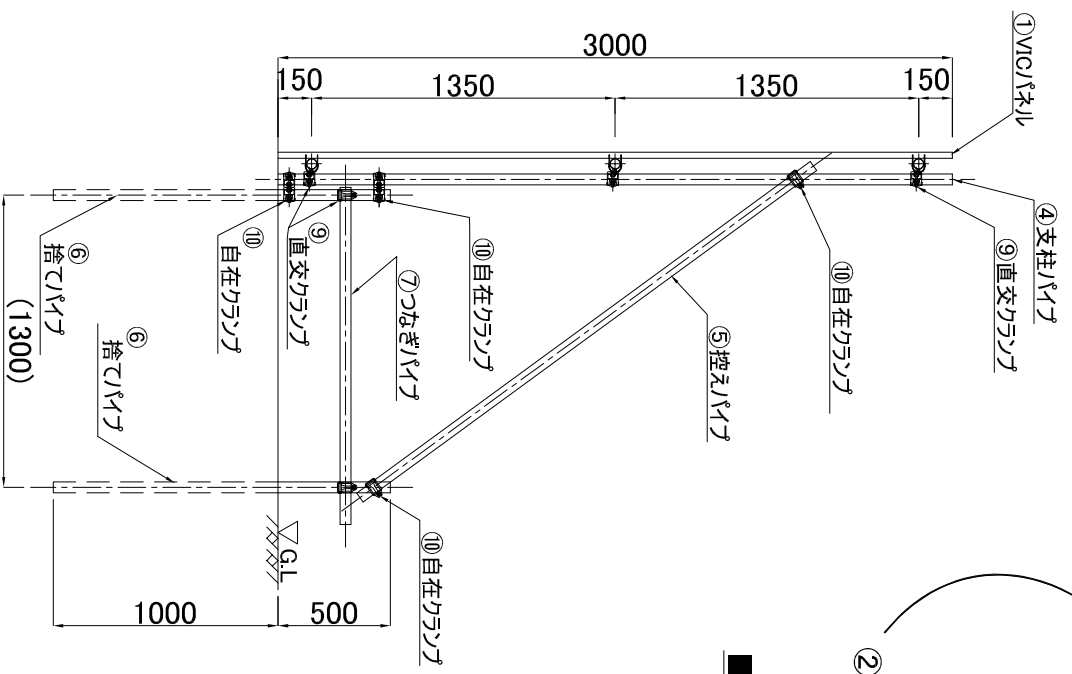

■標準鳥瞰図

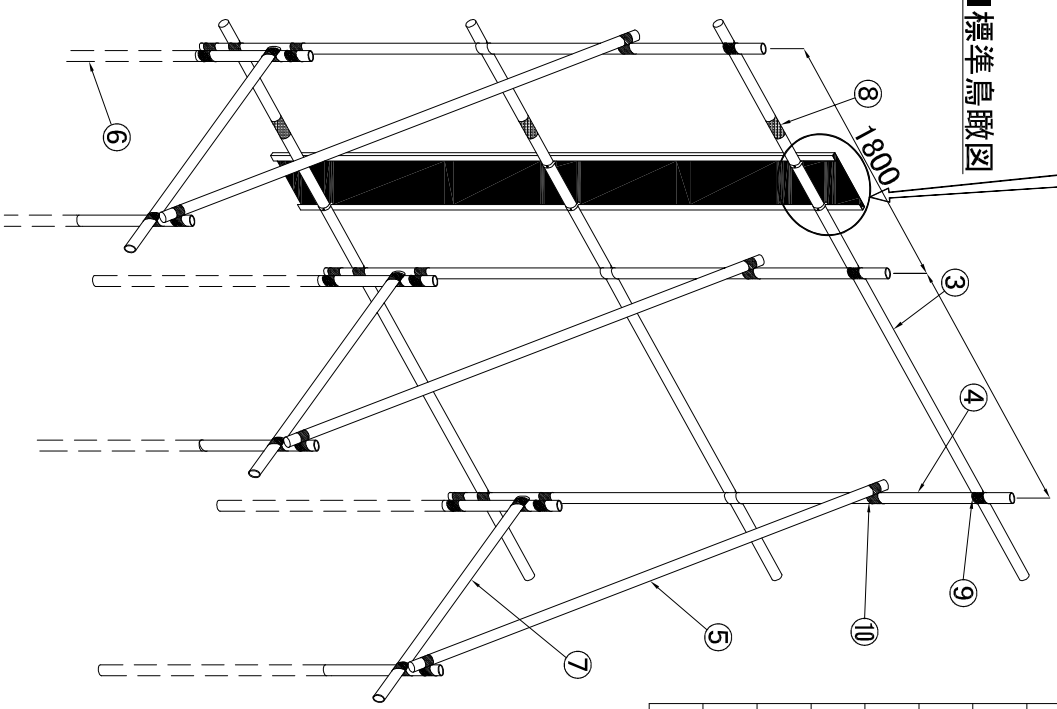

■標準部材表 (スパン10m当り)

No.	部材名称 (仕様)	数量
①	VIC/パネル(500×3000)	20枚
②	C型金具	120個
③	布パイプ(φ48.6×2.4×5000)	6本
④	支柱パイプ(φ48.6×2.4×3000)	5.6本
⑤	控えパイプ(φ48.6×2.4×2500)	5.6本
⑥	捨てパイプ(φ48.6×2.4×1500)	11.2本
⑦	つなぎパイプ(φ48.6×2.4×1500)	5.6本
⑧	ボンジョイント	6本
⑨	直交クランフ	28個
⑩	自在クランフ	23個

