

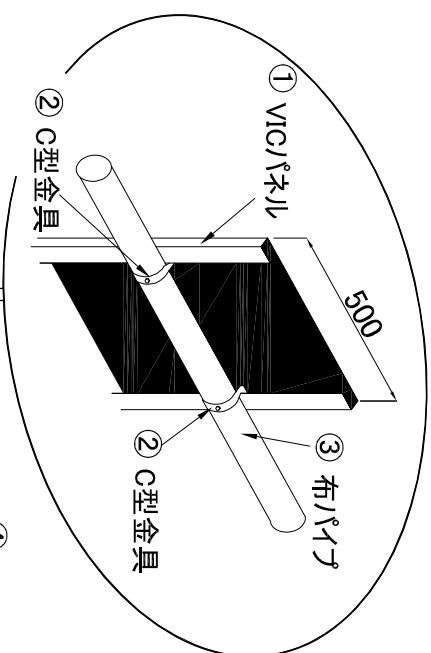


VICパネル標準施工図 H=2m

■標準断面図

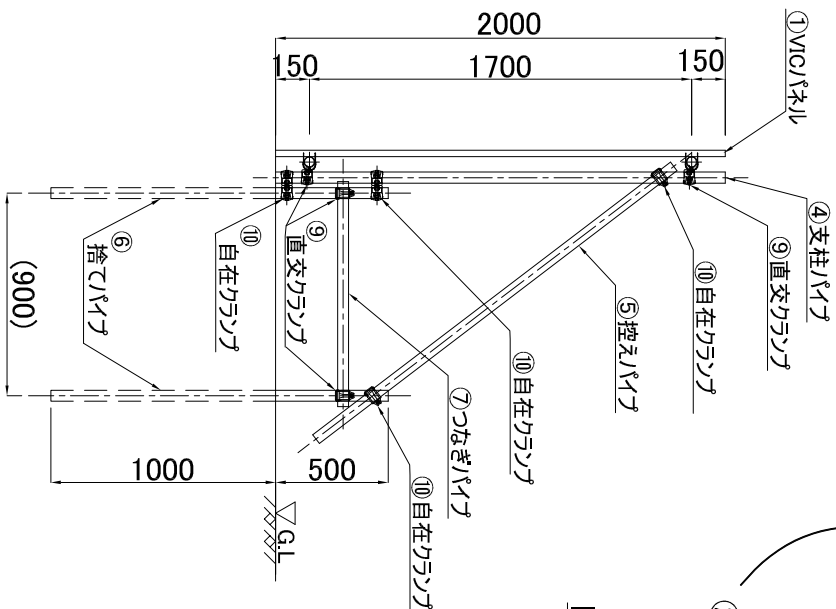

■標準鳥瞰図

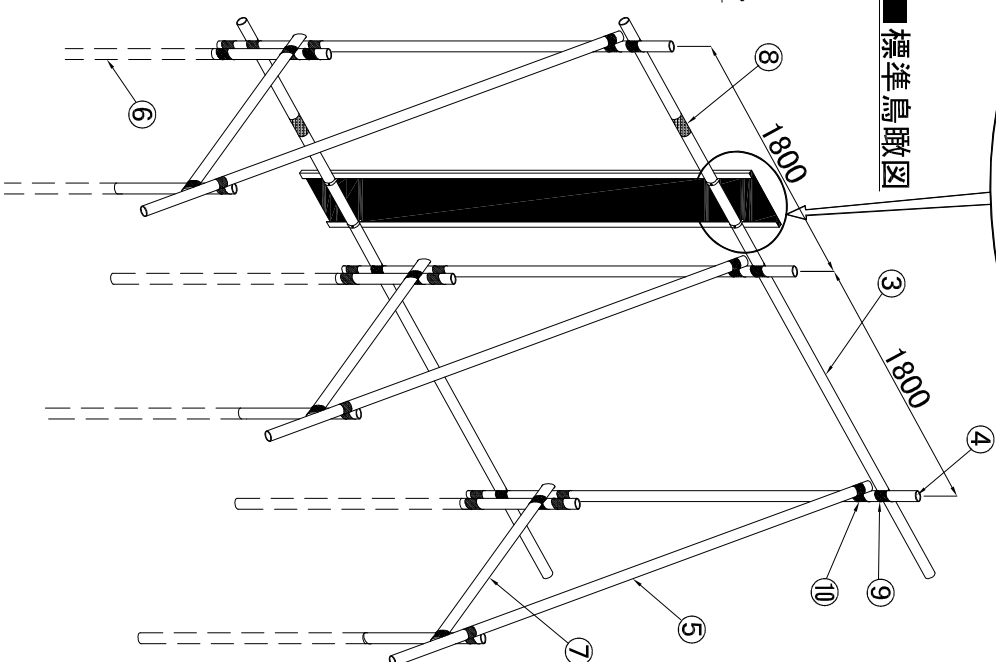

■標準部材表 (スパン10m当り)

No.	部材名称 (仕様)	数量
①	VICパネル(500×2000)	20枚
②	C型金具	80個
③	布パイプ(φ48.6×2.4×5000)	4本
④	支柱パイプ(φ48.6×2.4×2000)	5.6本
⑤	控えパイプ(φ48.6×2.4×2000)	5.6本
⑥	捨てパイプ(φ48.6×2.4×1500)	11.2本
⑦	つなぎパイプ(φ48.6×2.4×1000)	5.6本
⑧	ポツジョイント	4本
⑨	直交クランツ	23個
⑩	自在クランツ	23個

