



打ち込み杭専用材 **杭太郎**

販売

レンタル

耐久性と施工性に優れた「打ち込み杭専用材」の定番です。


- サビや腐食に強いドブメッキ仕様です。
- 先端部と打ち込み部は、それぞれ全面溶接加工。溶接部もドブメッキです
- 先端が尖っていますので打ち込みし易く、作業効率がアップします。
- 打ち込み部も壊れにくく、長期使用や繰返し使用にも耐えます



先端部



打込み部

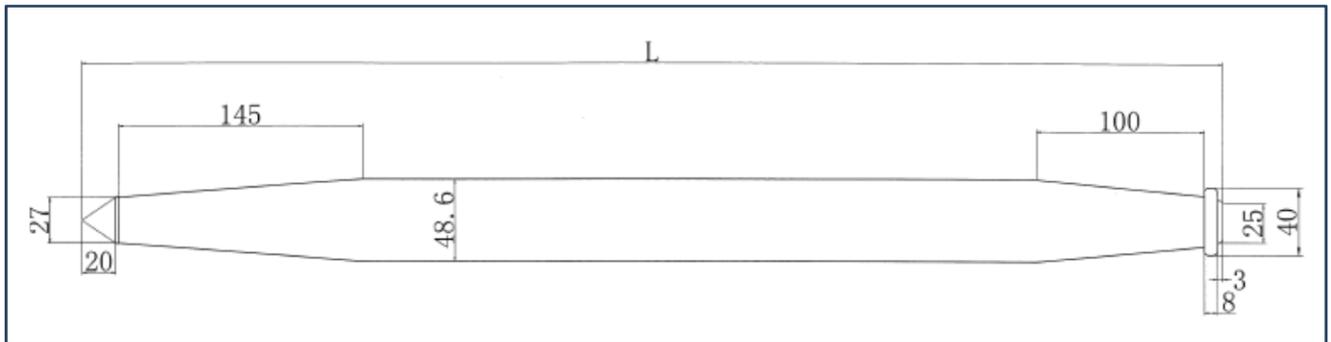

規格	外径 (mm)	長さ L (mm)	自重 (kg)
1.1 M	48.6 Φ	1.140	2.59
1.5 M	48.6 Φ	1.540	4.02

※ 実際の長さ若干のずれが生じる事があります(公差±20mm)

