

# 吊れる網パレット コンボキシイ

## 建設現場に最適な、クレーン等で吊上げ可能な網パレット！

コンボキシイ HPA-03

NEW

特許出願中

販売

レンタル



吊り環

積載荷重


キャスターなし : 1.5 t

キャスター付き : 1.0 t

※キャスター(φ150)はオプションで承ります



ユニック吊り状況

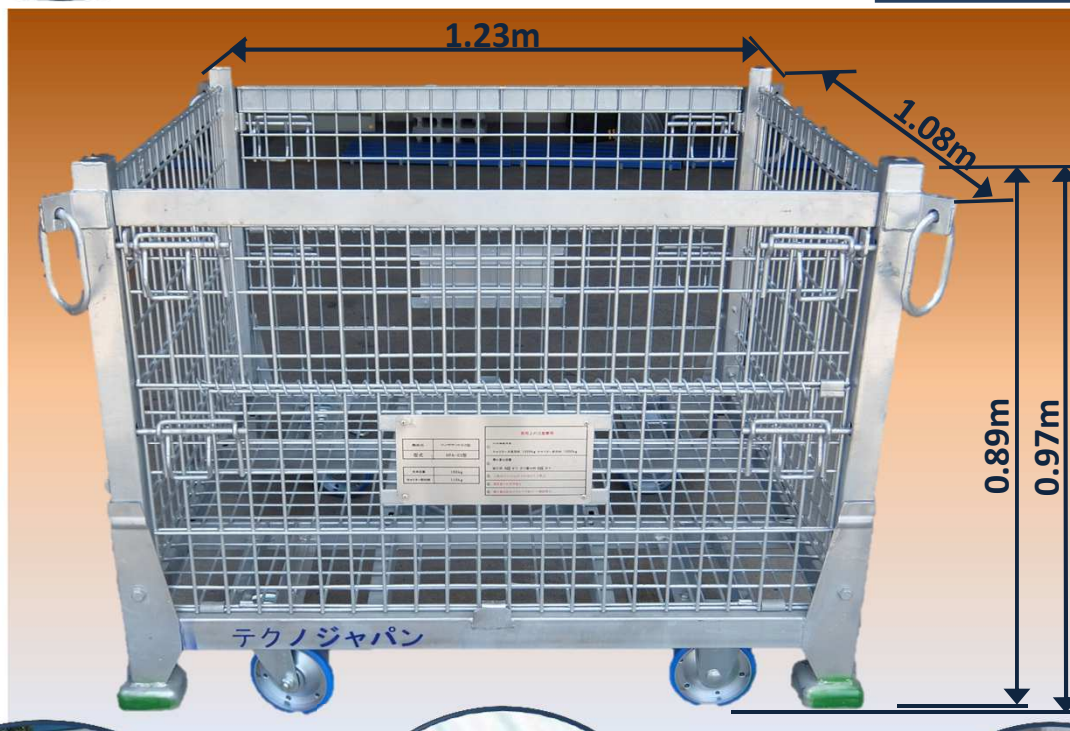

フォーク作業状況



下段パレットの  
荷出し入れ状況

支柱折りたたみ  
ロック機能



### 製品特長

- 上部吊り環で、クレーン・ユニックでの積み下ろし可能です
- 組立・折りたたみは工具不要、素早く作業が行えます
- 表面処理は溶融亜鉛メッキを施しており、防錆性・耐久性に大変優れています
- 段積みの際、下段パレットの上パネルを半開きすることができ、荷の出し入れ自由です
- パレットに荷を満載した状態で、4段積みが可能。折りたたみ時は8段です
- キャスター(オプション)の使用により、手押しで移動させることが出来ます



株式会社 テクノジャパン

<http://www.techjpn.co.jp/>

# コンボキシィ HPA-03



使用時の段積み4段



折り畳み時の8段積み

積重ねは満載時で4段  
折りたたみ時、8段可能!



下車輪を付ければ手押しで移動可能

## 仕様

品番	キャスター	外寸法(mm)			内寸法(mm)			網目		積載荷重 (KN)	吊り荷重 (KN)	段積	自重 (kg)
		間口	奥行	全高	間口	奥行	全高	線径(mm)	ピッチ(mm)				
HPA-03	無	1234	1084	890	1105	947	683	6	100×50	14.7(1.5t)	14.7(1.5t)	4	103
	有			973									113

## 強度試験



平均破壊荷重  
82.9KN  
安全率5以上

## 注意事項

- 吊り上げは必ず4点吊りで行って下さい。2点吊り厳禁です。
- ワイヤーは2m以上の長さを使用し、ワイヤーの吊り元角度は60度以下にしてください。
- パネルを開けた状態で吊り上げないで下さい。
- 許容段数を超えて段積みしないで下さい。
- 上部吊り環以外の場所にフックを掛けて吊り上げないで下さい。
- 段積み時、下段パレットのパネルは全開にしないで下さい。

※ カタログの仕様は予告なく変更 する場合があります。  
 ※ 印刷の性質上、写真と現物との 色が異なっていることがありますのでご了承下さい。  
 ※ サイズ表記については実際と異なる場合がありますので、ご利用前にお問い合わせください。



株式会社 テクノジャパン  
<http://www.techjpn.co.jp>



JQA-QMA13414  
 岩槻商品センター

- 本 社 : 〒105-0004 東京都港区新橋4-24-3 MF新橋7F  
 TEL. 03-3434-2339 FAX.03-3437-9354
- 岩槻商品センター : 〒339-0036 埼玉県さいたま市岩槻区横根1360-1  
 TEL. 048-798-9163 FAX.048-798-9164