



# パレリフト

NEW

## 平パレットやメッシュパレットを 安全に4点吊りするための専用枠

吊り上げ荷重  
1.5 t

パレット上の荷物に枠をかぶせる




最大内寸 1,157(W) × 1,292(L) × 850(H)  
最小内寸 1,157(W) × 1,067(L) × 850(H)  
重量 : 120kg

吊り状況




枠下部とパレットにフォーク材を挿入し、  
止めピンで固定

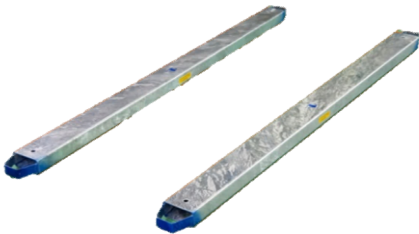

- 組立・解体が簡単に出来ます！
- パレットの大きさに合わせてサイズを変えられます！
- 折りたたためて、保管場所を取りません！



折りたたみ保管時

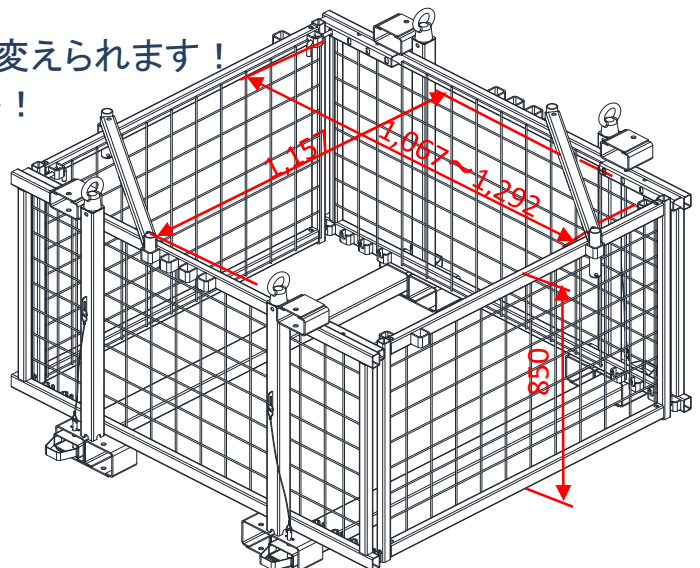

## 組立 使用 注意事項

1. 正面・側面パネル共に、上部部材の「TJマーク」と「オモテ・上」の表記を確認して、組立てして下さい。
2. 吊り上げるパレット幅に合わせ、正面パネルの上下内側のポケットを使い分けて側面パネルの組立てをして下さい。ポケットは左右対称位置を使用して下さい。
3. 側面パネル上部の幅止め材は、吊り上げ時に必ず正面パネルに止め使用して下さい。
4. フォーク材の挿入位置は左右対称の位置に、止めピンは確実に挿入してください。
5. パネル上部へのフォーク材挿入は、荷物に枠をかぶせる際の一時預けのみの用途で使用下さい。
6. 所定吊位置以外や4点吊り以外での使用は、厳禁とします。
7. 荷物は極力均等な荷重となるよう注意して下さい。

