


VICパネル 防音タイプ

NETIS
国土交通省認証
登録番号: TH-240023-A
RSSシート

仮囲い用高性能マグネット遮音シート「**RSSシート**」をVICパネル裏面に取り付け、
防音パネルより優れた遮音性を有する「**VICパネル**」が更にパワーアップ！

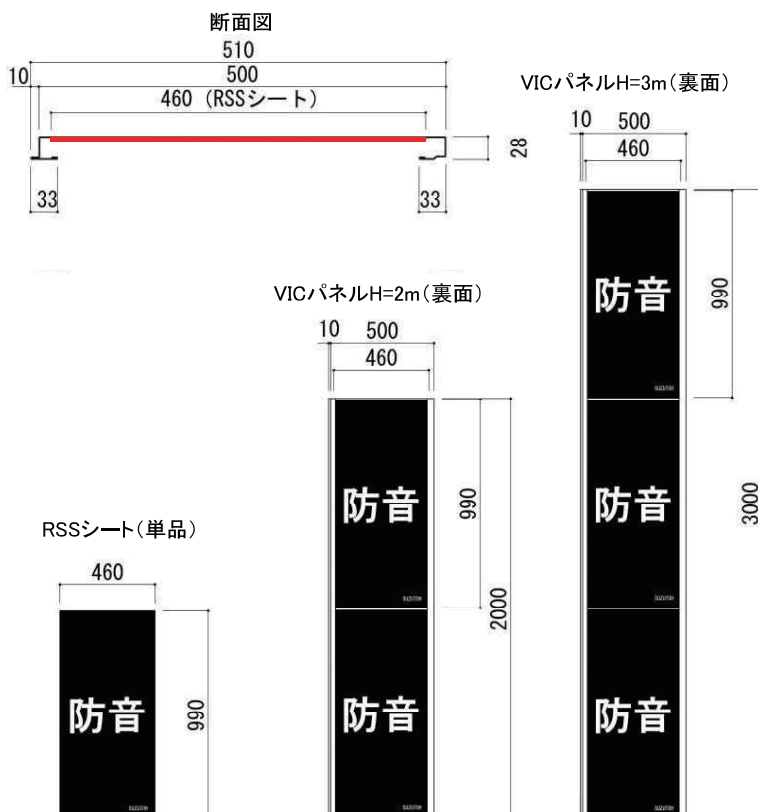

○「**RSSシート**」とは、自動車や建材製品の遮音等に使用される**リサイクル樹脂**を独自配合した遮音材にマグネットシートを貼り付けた遮音シートです。

○仮設工業会の定める防音パネル認定基準を上回る遮音性を有する「**VICパネル**」の遮音性能が、RSSシートを裏面に取り付けることにより**4～10dB向上**します。


○マグネットシート着脱タイプの防音製品として、且つ防音機能を有する仮囲い板として**トップクラス**の防音性能を実現しました。

仕様

製品名	厚さ(mm)	寸法(mm)	重量(kg)	材質
VICパネルH=2m	1.2	W500xH2000	12.4	JIS G3312 CGCC
VICパネルH=3m		W500xH3000	18.6	
RSSシート	1.6	W460xH990 (H=2m:2枚／H=3m:3枚使用)	2.07	マグネットシート + 遮音材 (SOREシート※)

※SOREシートとは、廃棄物由来のPVBを㈱鈴鋼製作所の独自技術により充填剤等と配合し精製された特許取得済みの遮音シートです。

音響透過損失試験結果

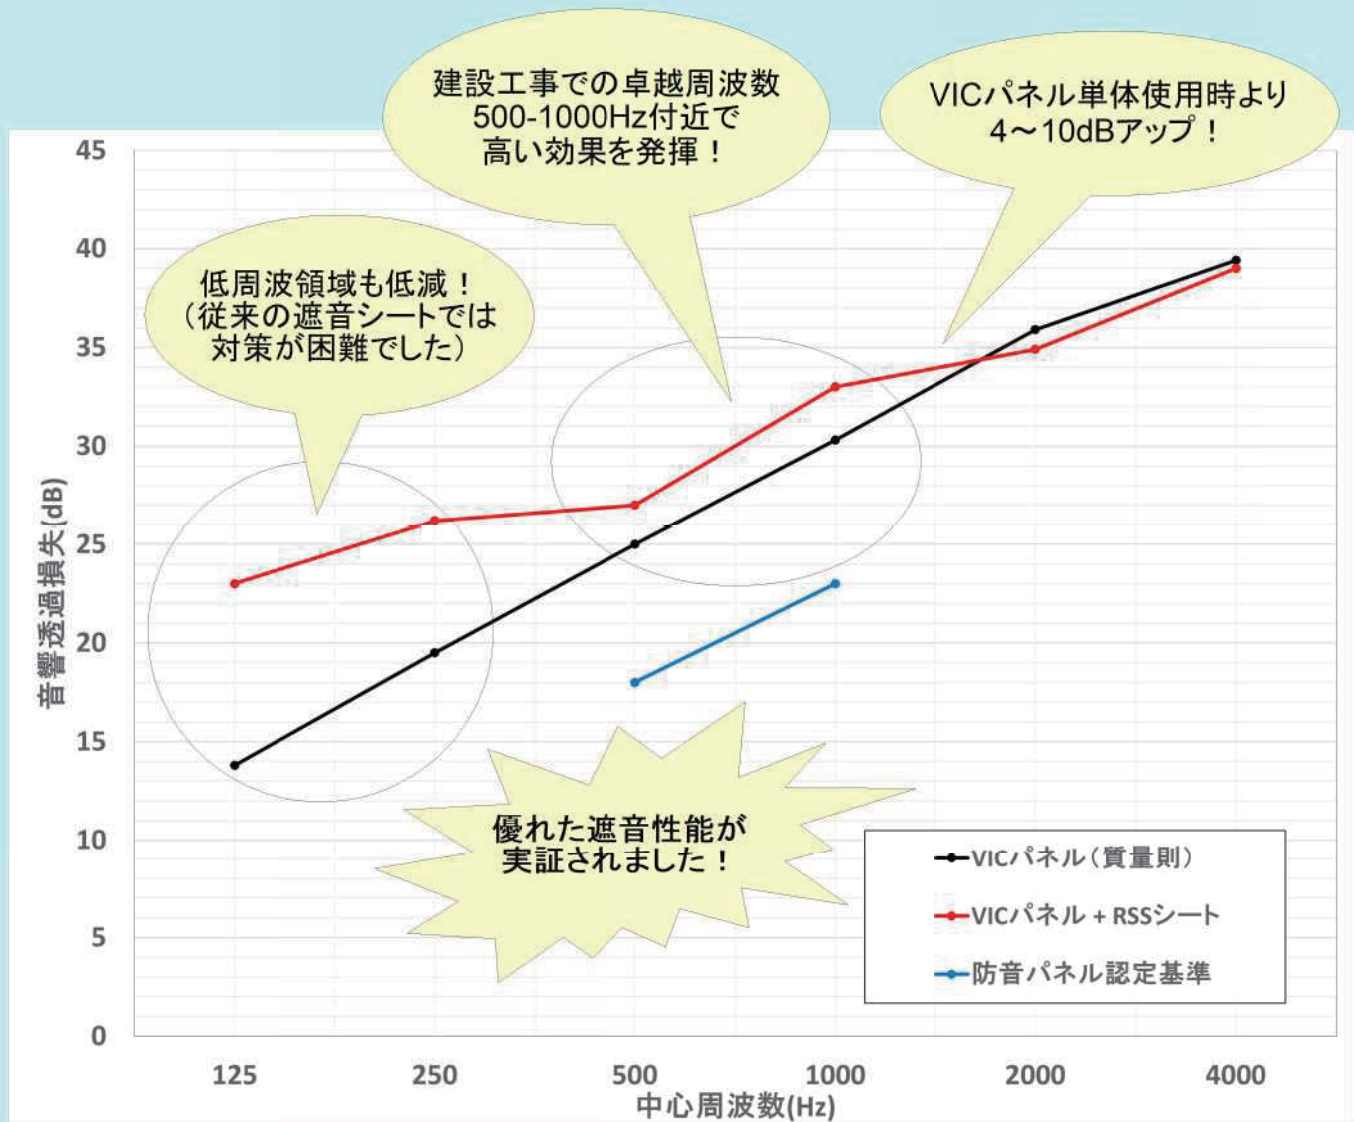

※VICパネル・RSSシートの測定はJIS A 1416に定める方法で東京都立産業技術研究センターにおいて行った。

磁力でVICパネルに積層します。着脱が可能なので、パネルの現場設置前でも、設置後でも積層が可能です。

VICパネルの表側に貼る防音ステッカーを販売しています



(サイズ 150mm x 60mm)

注意事項

- ・VICパネルにRSSシートを取り付ける際は、異物を取り除き、きれいな状態にしてください。
(異物があると接地面に隙間ができ、シートが外れたり、防音性能が落ちる場合があります)
- ・シートを強く曲げたり、折ったりしないでください。



株式会社 テクノジャパン <https://techjpn.co.jp/>

- 新橋 本社 □東京都港区新橋2丁目4番5号
不二ビルディング新橋3階
□TEL:03-5860-9563 □FAX:03-5860-9564
- 商品センター □埼玉県さいたま市岩槻区横根1360-1
□TEL:048-798-9163 □FAX:048-798-9164